

AMMONITE[®]
S Y S T E M



Produktkatalog

2020



Weitere
Informationen
finden Sie auf
unserer
Website

Inhaltsverzeichnis

TANKLAMPEN 4 - 11

LED NAUTILUS	4 - 5
LED SOLARIS NEXTGEN	6 - 7
LED HELIOS	8 - 9
LED SPELEO	10 - 11

AKKUS 12 - 13

ACCU TYPE 9	12 - 13
ACCU TYPE 10	12 - 13
ACCU TYPE 14	12 - 13
ACCU TYPE 24	12 - 13

ACCU THERMO 14 - 19

ACCU THERMO TYPE 14	14 - 15
ACCU THERMO TYPE 24	16 - 17
ACCU THERMO TYPE 24 SPECIAL	18 - 19

KOMPAKTLAMPEN 20 - 15

LED STINGRAY	20 - 21
LED ONE	22 - 23
LED ONE MINI	22 - 23
LED STINGRAY VIDEO SET	24 - 25

ZUBEHÖR 26- 31

CLICK MOUNT	26 - 27
GOODMAN MODULAR	28 - 29



Weitere
Informationen
finden Sie auf
unserer
Website

Über Ammonite System

Durch die Bereitstellung von hochwertigen Haupt- und Sekundärlampen, sowie Heizakkus für Taucher, unterstützt Ammonite System Entdecker, Vorreiter und jene, die die Grenzen des Tauchsports ausloten und erweitern möchten, bei sicheren und angenehmen Tauchgängen in außergewöhnlichen Umgebungen, damit sie dieses besondere Erlebnis voll auskosten können.

Piotr Stępkowski

Piotr Stępkowski
Inhaber

*Aleksander
Chodakowski-Malkiewicz*

Aleksander Chodakowski-Malkiewicz
Inhaber

LEDNAUTILUS



45W
Gesamtleistung



9°-45°
Fokus



bis zu
4000 lm
Lichtleistung

Das Tanklampen-Standard-Set umfasst folgende Komponenten*:

- Ladegerät
- Inbus-Schlüssel
- Gewählter Akku
- Gewählter Lampenkopf
- Ersatz-O-Ringe
- Kunststoff-Koffer
- HD-Verbindungskabel



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website

*Der Set-Inhalt kann bei der Bestellung frei kombiniert werden.

LED NAUTILUS-Sets





+ LED NAUTILUS ACCU TYPE 9

+ LED NAUTILUS ACCU TYPE 10

+ LED NAUTILUS ACCU TYPE 14

+ LED NAUTILUS ACCU TYPE 24

BETRIEBS-DAUER

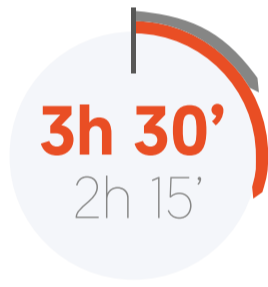

■ Gemessen im Modus für Dauerbetrieb
■ Gemessen im Boost-Modus

ZUBEHÖR



TECHNISCHE DATEN

Lichtleistung	Bis zu 4000 lm
Abstrahlwinkel	9° - 45°
Optik	Fokussierbare Fresnel-Linse
Gesamtleistung	40 W
Lichtquelle	1 x CXB 1520 LED CREE®
Farbtemperatur	Kaltweiß
Stromversorgung	Externer aufladbarer Akku
Material	Harteloxiertes Aluminium/Delrin

Schalertyp	Magnetschalter Lichtintensität in drei Stufen Warnung vor Entladung Rückkehrmodus
Länge	140 mm
Max. Durchmesser	60 mm
Lampenglas	5 mm, gehärtet
Gewicht	415 g
Gewicht im Wasser	150 g
Max. Tauchtiefe	150 m

TANKLAMPEN

LED SOLARIS **4500 lm / 50 W** NEXTGEN



50W
Gesamtleistung



6°
Spot-Winkel



bis zu
4500 lm
Lichtleistung

Das Tanklampen-Standard-Set umfasst folgende Komponenten*:

- Ladegerät
- Inbus-Schlüssel
- Gewählter Akku
- Gewählter Lampenkopf
- Ersatz-O-Ringe
- Kunststoff-Koffer
- HD-Verbindungskabel



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website

*Der Set-Inhalt kann bei der Bestellung frei kombiniert werden.



LED SOLARIS NEXTGEN
+ ACCU TYPE 9



LED SOLARIS NEXTGEN
+ ACCU TYPE 10





LED SOLARIS NEXTGEN
+ ACCU TYPE 14



LED SOLARIS NEXTGEN
+ ACCU TYPE 24

LED SOLARIS NEXTGEN-Sets

BETRIEBS-
DAUER



■ Gemessen im Modus für Dauerbetrieb
■ Gemessen im Boost-Modus

ZUBEHÖR



HEAVY DUTY-Kabel



90° SIDEMOUNT-
VERBINDUNGSKABEL



E/O-VERBINDUNGSKABEL



CLICK MOUNT



MODULARER GOODMAN HANDLE



GOODMAN HANDLE
STANDARD



GOODMAN HANDLE
SOFT

TECHNISCHE

DATEN

Lichtleistung	Bis zu 4500 lm
Abstrahlwinkel	6°
Korona	Deutlicher Korona-Effekt
Optik	5 x LED-Reflektor
Gesamtleistung	50 W
Lichtquelle	5 x XPL HI LED CREE®
Farbtemperatur	Kaltweiß
Stromversorgung	Externer aufladbarer Akku

Material	Harteloxiertes Aluminium/Delrin
Schaltertyp	Magnetschalter Lichtintensität in drei Stufen Warnung vor Entladung Rückkehrmodus
Länge	117 mm
Max. Durchmesser	61 mm
Lampenglas	6 mm, gehärtet
Gewicht	340 g
Gewicht im Wasser	130 g
Max. Tauchtiefe	200 m

TANKLAMPEN

LEDHELIOS 3000 lm 35W



35W

Gesamtleistung



11°

Spot-Winkel



bis zu
3000 lm
Lichtleistung

Das Tanklampen-Standard-Set umfasst folgende Komponenten*:

- Ladegerät
- Inbus-Schlüssel
- Gewählter Akku
- Gewählter Lampenkopf
- Ersatz-O-Ringe
- Kunststoff-Koffer
- HD-Verbindungskabel



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website

*Der Set-Inhalt kann bei der Bestellung frei kombiniert werden.

LED HELIOS-Sets




LED HELIOS
+ ACCU TYPE 9

LED HELIOS
+ ACCU TYPE 10

LED HELIOS
+ ACCU TYPE 14

LED HELIOS
+ ACCU TYPE 24

BETRIEBS-DAUER



■ Gemessen im Modus für Dauerbetrieb
■ Gemessen im Boost-Modus

ZUBEHÖR



TECHNISCHE DATEN

Lichtleistung	Bis zu 3000 lm
Abstrahlwinkel	11°
Optik	1 x Dreifachlinse
Gesamtleistung	35 W
Lichtquelle	3 x XPL LED CREE®
Farbtemperatur	Kaltweiß
Stromversorgung	Externer aufladbarer Akku
Material	Harteloxiertes Aluminium/Delrin

Schalertyp	Magnetschalter Lichtintensität in drei Stufen Warnung vor Entladung Rückkehrmodus
Länge	101 mm
Max. Durchmesser	48 mm
Lampenglas	6 mm, gehärtet
Gewicht	223 g
Gewicht im Wasser	100 g
Max. Tauchtiefe	200 m

TANKLAMPEN

LED SPELEO



10W

Gesamtleistung



12°

Spot-Winkel



bis zu
1300 lm
Lichtleistung

Das Tanklampen-Standard-Set umfasst folgende Komponenten*:

- Ladegerät
- Inbus-Schlüssel
- Gewählter Akku
- Gewählter Lampenkopf
- Ersatz-O-Ringe
- Kunststoff-Koffer
- HD-Verbindungskabel



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website

*Der Set-Inhalt kann bei der Bestellung frei kombiniert werden.

LED SPELEO-Sets



LED SPELEO
+ ACCU TYPE 9



LED SPELEO
+ ACCU TYPE 10



LED SPELEO
+ ACCU TYPE 14



LED SPELEO
+ ACCU TYPE 24

BETRIEBS-
DAUER



■ Gemessen im Modus für Dauerbetrieb
■ Gemessen im Boost-Modus

ZUBEHÖR



HEAVY DUTY-Kabel



90° SIDEMOUNT-
VERBINDUNGSKABEL



E/O-VERBBINDUNGSKABEL



CLICK MOUNT



MODULARER GOODMAN HANDLE



GOODMAN HANDLE
STANDARD



GOODMAN HANDLE
SOFT

TECHNISCHE
DATEN

Lichtleistung	Bis zu 1300 lm
Abstrahlwinkel	6°
Korona	Leichter Korona-Effekt
Optik	1 x Reflektor
Gesamtleistung	10 W
Lichtquelle	1 x XML2 LED CREE®
Farbtemperatur	Kaltweiß
Stromversorgung	Externer aufladbarer Akku
Material	Harteloxiertes Aluminium/Delrin

Schalertyp	Magnetschalter Lichtintensität in drei Stufen Warnung vor Entladung Rückkehrmodus
Länge	116 mm
Max. Durchmesser	53 mm
Lampenglas	6 mm, gehärtet
Gewicht	265 g
Gewicht im Wasser	100 g
Max. Tauchtiefe	200 m


TANKLAMPEN

ACCU TYPE



max

12V
Nennspannung
10,95 V

Max. Tauchtiefe

100
/ 200m

3 
JAHRE
GEWÄHRLEISTUNG

BETRIEBS- DAUER*

- Gemessen im Modus für Dauerbetrieb
- Gemessen im Boost-Modus

ACCU
TYPE 9

ACCU
TYPE 10


ACCU
TYPE 14

ACCU
TYPE 24




Weitere
Informationen
finden Sie auf
unserer
Website

LEDNAUTILUS





LED SOLARIS



LED HELIOS



LED SPELEO



ZUBEHÖR



HEAVY DUTY-Kabel



90° SIDEMOUNT-
VERBINDUNGSKABEL



CLICK MOUNT



SIDEMOUNT-
HALTERUNG



9 Ah
AKKUPAKET



10 Ah
AKKUPAKET



14 Ah
AKKUPAKET





24 Ah
AKKUPAKET

TECHNISCHE DATEN

	ACCU TYPE 9	ACCU TYPE 10	ACCU TYPE 14	ACCU TYPE 24		ACCU TYPE 9	ACCU TYPE 10	ACCU TYPE 14	ACCU TYPE 24
Nennkapazität	8,7 Ah	9,6 Ah	13,4 Ah	23,45 Ah	Max. Tauchtiefe	200 m	200 m	150 m	100 m
Max. Durchmesser	46 mm	46 mm	66 mm	66 mm	Material	Harteloxiertes Aluminium/Delrin			
Länge	247 mm	247 mm	200 mm	258 mm	Aufladbarer Akku	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen
Gewicht	680 g	705 g	1100 g	1400 g	Lade-/Entladezyklen	500-700	500-700	500-700	500-700
Gewicht im Wasser	435 g	450 g	750 g	600 g	Eingangsspannung Ladegerät	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Aufladedauer	~4 h	~4 h	~4,5 h	~8 h	Überdruckventil	Ja	Ja	Ja	Ja
					Nennspannung	10,95 V	10,95 V	10,95 V	10,95 V

ACCU THERMO TYPE 14



max
12V
Nennspannung
10,95 V

A lightning bolt icon representing power or voltage.

bis zu
200 W

An icon showing a pair of hands and a power plug symbol.

Max. Tauchtiefe
150 m

A wavy line icon representing depth or water level.

BETRIEBS- DAUER

ACCU THERMO TYPE 14

HANDSCHUHE
30 W

4h 55'

WESTE 55 W

2h 40'

UNTERZIEHER
110 W

1h 20'

HANDSCHUHE +
WESTE 85 W

1h 45'

HANDSCHUHE +
UNTERZIEHER
140 W

1h



Weitere
Informationen
finden Sie auf
unserer
Website

ACCU THERMO

ZUBEHÖR



HEAVY DUTY-Kabel



90° SIDEMOUNT-
VERBINDUNGSKABEL



CLICK MOUNT



SIDEMOUNT-
HALTERUNG






14 Ah
AKKUPAKET

TECHNISCHE DATEN

	ACCU THERMO TYPE 14
Nennkapazität	13,4 Ah
Max. Durchmesser	66 mm
Länge	200 mm
Gewicht	1100 g
Gewicht im Wasser	415 g
Aufladedauer	~4,5 h

	ACCU THERMO TYPE 14
Max. Tauchtiefe	150 m
Material	Harteloxiertes Aluminium/Delrin
Aufladbarer Akku	Li-Ionen
Lade-/Entladezyklen	500-700
Eingangsspannung Ladegerät	100-240 V
Überdruckventil	Ja
Nennspannung	10,95 V

ACCU THERMO TYPE 24



BETRIEBS- DAUER

ACCU THERMO TYPE 24



Weitere
Informationen
finden Sie auf
unserer
Website

HANDSCHUHE
30 W

9h 40'

WESTE 55 W

5h 15'

UNTERZIEHER
110 W

2h 30'

HANDSCHUHE +
WESTE 85 W

3h 15'

HANDSCHUHE +
UNTERZIEHER
140 W

2h



ZUBEHÖR



HEAVY DUTY-Kabel



90° SIDEMOUNT-
VERBINDUNGSKABEL



CLICK MOUNT



SIDEMOUNT-
HALTERUNG








24 Ah
AKKUPAKET

TECHNISCHE DATEN

	ACCU THERMO TYPE 24
Nennkapazität	23,45 Ah
Max. Durchmesser	66 mm
Länge	262 mm
Gewicht	1610 g
Gewicht im Wasser	715 g
Aufladedauer	~8 h

	ACCU THERMO TYPE 24
Max. Tauchtiefe	100 m
Material	Harteloxiertes Aluminium/Delrin
Aufladbarer Akku	Li-Ionen
Lade-/Entladezyklen	500-700
Eingangsspannung Ladegerät	100-240 V
Überdruckventil	Ja
Nennspannung	10,95 V

ACCU THERMO SPECIAL 24



BETRIEBS- DAUER

ACCU THERMO TYPE 24 SPECIAL

HANDSCHUHE
30 W

9h 40'

WESTE 55 W

5h 15'

UNTERZIEHER
110 W

2h 30'

HANDSCHUHE +
WESTE 85 W

3h 15'

HANDSCHUHE +
UNTERZIEHER
140 W

2h



Weitere
Informationen
finden Sie auf
unserer
Website

ACCU THERMO

ZUBEHÖR



HEAVY DUTY-Kabel



90° SIDEMOUNT-
VERBINDUNGSKABEL



CLICK MOUNT



SIDEMOUNT
BUCKLE



24 Ah
AKKUPAKET

TECHNISCHE DATEN

	ACCU THERMO TYPE 24 SPECIAL	ACCU THERMO TYPE 24 SPECIAL	
Nennkapazität	23,45 Ah	Max. Tauchtiefe	200 m
Max. Durchmesser	66 mm	Material	Harteloxiertes Aluminium/Delrin
Länge	262 mm	Aufladbarer Akku	Li-Ionen
Gewicht	1800 g	Lade-/Entladezyklen	500-700
Gewicht im Wasser	1100 g	Eingangsspannung Ladegerät	100-240 V
Aufladedauer	~8 h	Überdruckventil	Ja
		Nennspannung	10,95 V

LED STINGRAY




bis zu
1000 lm
Lichtleistung

Max. Tauchtiefe

200 m

3 
JAHRE
GEWÄHRLEISTUNG

LED STINGRAY

Kompakte Hauptlampe LED STINGRAY



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website



LED STINGRAY BASIC SET - Inhalt:

- 1 x Kompakte Hauptlampe LED STINGRAY
- 1 x Geschützter, aufladbarer Li-Ionen-Akku 18650/3000 mA

LED STINGRAY DELUXE SET - Inhalt:

- 1 x Kompakte Hauptlampe LED STINGRAY
- 2 x Li-Ionen-Akku 18650/3000 mA
- 1 x Beutel für Akkus
- 1 x USB-Ladegerät
- 1 x Netzteil + Micro USB-Kabel
- 1 x Edelstahl-Bolt Snap
- 1 x Satz mit 6 farbigen Silikonbändern



KOMPAKTLAMPEN

TECHNISCHE DATEN

Lichtleistung	Bis zu 1000 lm	Material	Harteloxiertes Aluminium/Delrin
Abstrahlwinkel	16 °	Länge	120 mm
Optik	1 x Dreifachlinse	Max. Durchmesser	40 mm
Farbtemperatur	Kaltweiß	Lampenglas	6 mm, gehärtet
Stromversorgung	1 x geschützter, aufladbarer Li-Ion-Akku 18650	Gewicht	165 g
Schaltertyp	Ein-/Ausschalten durch Drehen	Gewicht im Wasser	95 g
		Max. Tauchtiefe	200 m
		Lichtquelle	3 x XPG2 LED CREE®

LEDONE MINI

LEDONE



bis zu
400 lm
Lichtleistung

Max. Tauchtiefe



200 m

3 
JAHRE
GEWÄHRLEISTUNG



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website

LED ONE

Einfache und robuste Konstruktion, lange Betriebsdauer und höhere Lichtleistung. Eine wirklich geniale Backup-Lampe




LED ONE MINI

Eine robuste und zuverlässige Mini-Version der Allround-Backup-Lampe LED ONE



LED ONE + LED ONE MINI Inhalt des Sets:

- 1 x LED ONE
- 1 x LED ONE MINI
- 1 x Satz mit Silikonbändern

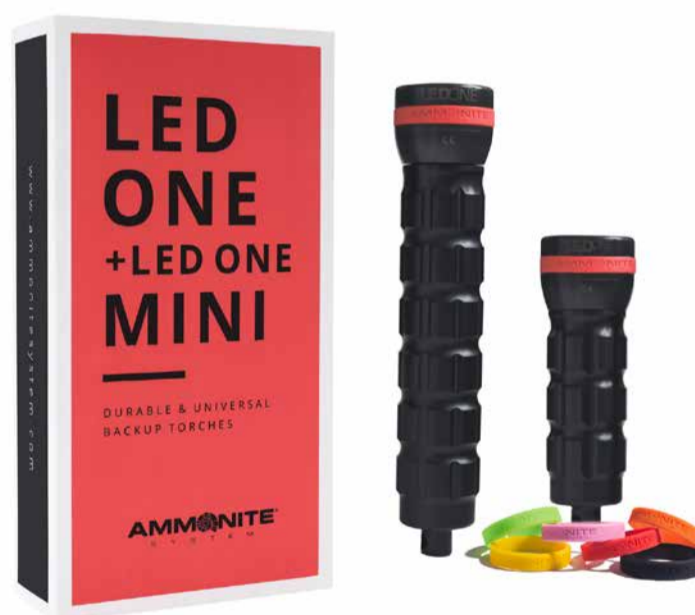

TECHNISCHE DATEN

	LED ONE MINI	LED ONE		LED ONE MINI	LED ONE
Lichtleistung	Bis zu 400 lm	Bis zu 400 lm	Material	Harteloxiertes Aluminium/Delrin	
Abstrahlwinkel	6°	6°	Länge	126 mm	197 mm
Lichtquelle	1 x XPL LED CREE®		Max. Durchmesser	43 mm	43 mm
Optik	1 x Linse	1 x Linse	Lampenglas	6 mm gehärtet	
Gesamtleistung	5 W	5 W	Gewicht	145 g	273 g
Farbtemperatur	Kaltweiß	Kaltweiß	Gewicht im Wasser	95 g	140 g
Stromversorgung	2 x Lithium-Batterie CR123A	3 x AA-Alkali-Batterie	Max. Tauchtiefe	200 m	
Schalertyp	Ein-/Ausschalten durch Drehen				

LED STINGRAY **1000 lm** VIDEO




bis zu
1000 lm
Lichtleistung


120°
Feld -Winkel

3 
JAHRE
GEWÄHRLEISTUNG



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website

LED STINGRAY VIDEO SET

Ausgezeichnetes Videolicht-Set für Tauchreisen, 2 x 1000 lm mit großem Abstrahlwinkel

Komplett-Set: Es werden keine weiteren Teile benötigt - schalten Sie einfach Ihre Kamera ein, und es kann losgehen.

Die LED STINGRAY VIDEO ist eine robuste und leistungsfähige Kompakt-Videolampe mit aufladbarem Akku. Sie ist für eine Tauchtiefe von bis zu 200 m geeignet.

Die LED STINGRAY VIDEO bietet eine Lichtleistung von 1000 lm, wiegt nur 130 g und ist nur 12 cm lang!

Der aufladbare Akku vom Typ 18650 reicht für eine Betriebsdauer von mindestens 1 h.



LED STINGRAY VIDEO Inhalt des Sets:

- 2 x LED STINGRAY VIDEO
- 2 x aufladbarer
Li-Ionen-Akku 18650/3000 mA
- 1 x Beutel für Akkus
- 1 x USB-Ladegerät mit 2 Anschlüssen
- 1 x Netzadapter
- 2 x flexible Arme mit Halterung für
LED STINGRAY VIDEO SET
- 1 x Schiene zur Montage von Kamera und Armen
- 1 x Kunststoff-Box für das Set



TECHNISCHE DATEN

Lichtleistung	bis zu 2 x 1000 lm
Abstrahlwinkel	120 °
Lichtquelle	3 x XPG2 LED CREE®
Optik	keine
Farbtemperatur	Kaltweiß
Stromversorgung	Geschützter, aufladbarer Li-Ion-Akku 18650
Schaltertyp	Ein-/Ausschalten durch Drehen

Material	Harteloxiertes Aluminium/Delrin
Länge	120 mm
Max. Durchmesser	40 mm
Lampenglas	6 mm, gehärtet
Gewicht	130 g
Gewicht im Wasser	95 g
Max. Tauchtiefe	200 m

LED STINGRAY VIDEO SET

CLICK MOUNT





Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website

Ammonite System Accu Click Mount – eine neue Art, den Akku am Bauchgurt zu befestigen.



Das Set besteht aus zwei Teilen: Eine Akkuklammer aus Delrin, die am Akkutank angebracht wird und eine Titanplatte zum Auffädeln auf den Bauchgurt des Harness.

Mit dem Accu Click Mount können Sie den Akkutank ganz bequem kurz vor dem Tauchgang am Bauchgurt befestigen, indem Sie den Führungsstift des Akkuteils in die Nut der Titanplatte einsetzen und den Akkutank nach unten drücken, bis dieser einrastet. Der Akkutank lässt sich auch ganz leicht wieder vom Bauchgurt lösen. Ziehen Sie ihn einfach nach oben und aus der Nut der Titanplatte heraus.



TECHNISCHE DATEN

Material	Delrin®/Titan
Max. Höhe	167 mm
Max. Breite	100 mm
Gewicht	118 g
Gewicht im Wasser	65 g

CLICK MOUNT

MODULAR GOODMANHANDLE





Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website

Der modulare Goodman Handle kann zusammen nur mit einem Lampenkopf, oder mit Lampenkopf und Scooter-Ring verwendet werden. Er lässt sich bei Bedarf ganz einfach anpassen.



Werkzeug ist nicht erforderlich.
Die Montage erfolgt ganz schnell per Hand. Sie benötigen keinen Inbus-Schlüssel oder Schraubendreher.



Eine Schraube verbindet alle Elemente.
Alle Teile werden mit einer Schraube gesichert, die durch die gesamte Baugruppe hindurchreicht.



TECHNISCHE DATEN

Material	Delrin®/harteloxiertes Aluminium	Max.
Höhe		100 mm
Max. Breite		130 mm
Gewicht		max. 110 g
Gewicht im Wasser		max. 50 g



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website



MODULAR GOODMAN HANDLE



STANDARD GOODMAN HANDLE



GOODMAN HANDLE SOFT



DOPPEL GOODMAN HANDLE



SIDEMOUNT-HALTER



CLICK MOUNT



E/O-VERBINDUNGS-KABEL



SIDEMOUNT-VERBINDUNGS-KABEL



HD-VERBINDUNGS-KABEL

ZUBEHÖR



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website



9 Ah
AKKU-
PAKET



10 Ah
AKKU-
PAKET



14 Ah
AKKU-
PAKET



24 Ah
AKKU-
PAKET

PERSONALISIEREN
SIE IHRE
AUSRÜSTUNG,
UND NUTZEN SIE
IHR VOLLES
POTENZIAL



LED ONE
SILIKON-
BÄNDER



LED HELIOS
SILIKON-
BÄNDER



SCHUTZ-
KAPPE



SCHUTZ-
STOPFEN

ZUBEHÖR



www.amonitesystem.eu